

仕様

型式	TSM-1 ネットワークカメラ57xシリーズ用スピーカー付きマイク	
音声入力	内蔵マイク(RCA出力)	
音声出力	内蔵スピーカー(RCA入力)	
アラーム入力	1系統	
警告ランプ	点滅(赤/青交互)	赤LED×1、青LED×1
サイレン(※1)	効果音	3種類(警報/犬/パトカー)
	ボリューム(+/-)	4段階(消音/小/中/大)
防水性能	IP66	
電源(※2)	DC 12V、2.5W	
電源端子(※3)	プラグ形状	
温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度90%以下(但し、結露しないこと)	
外形寸法/質量	122mm x 36.5mm、250g	
ケーブル長	1.5m	
付属品	取扱説明書、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ	

※1: サイレンの効果音/ボリューム設定は電源OFFした場合、デフォルト設定となります(デフォルト: 太文字)

※2: PoE給電されたネットワークカメラから電源を供給します。

(PoE接続のネットワークカメラ57xシリーズ専用となります)

※3: 電源はカメラの電源ジャックに接続します。

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2


整理番号: T0593

型式: TSM-1

作成/改訂日: 2023/7/8

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

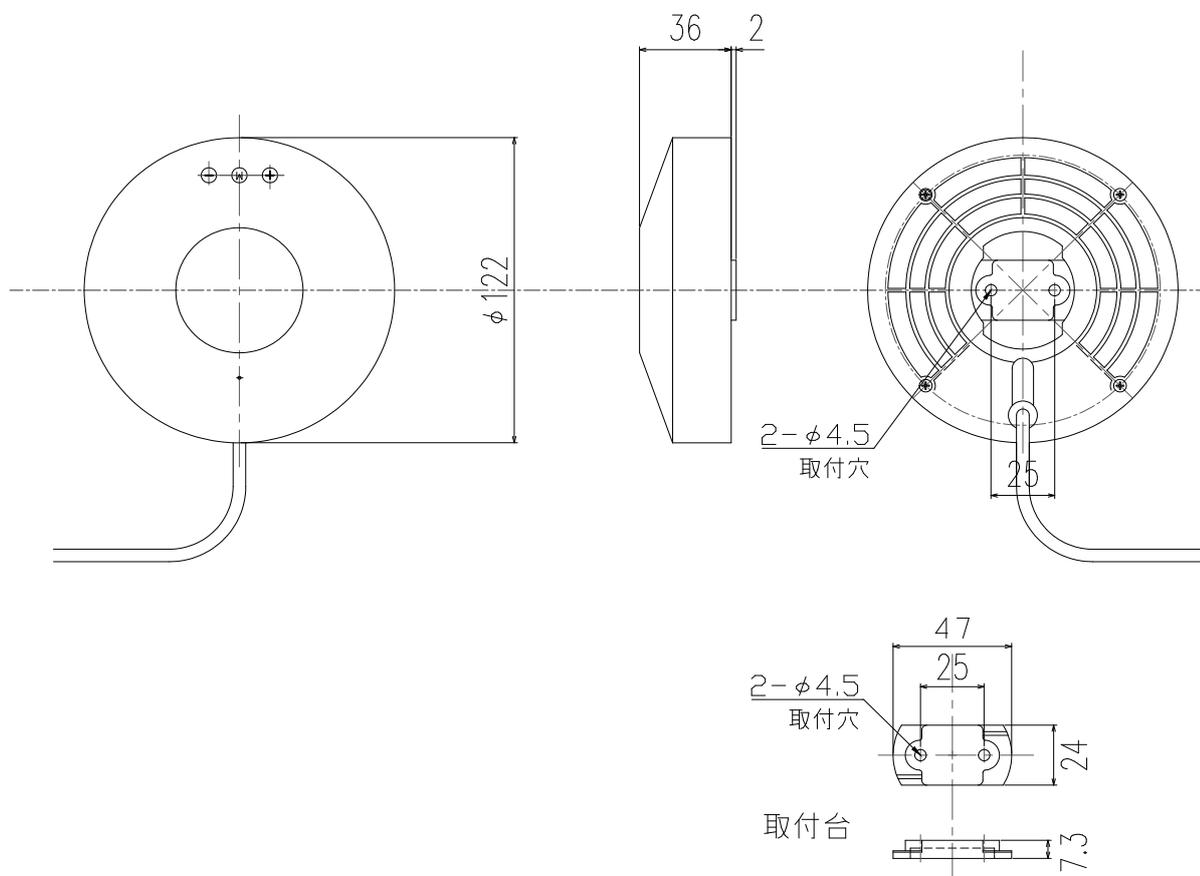

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 2/2

整理番号: T0593

型式: TSM-1

作成/改訂日: 2023/7/8

TESCOM JAPAN CO., LTD