

仕様

型式	TMD-875VX バンダルドーム型 5メガピクセル アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ
レンズ(焦点距離)	5MP対応パリアフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm モータードライブ
画角	5MP:水平 94° ~ 33° 垂直 74° ~ 24° 4MP,2MP:水平 94° ~ 33° 垂直 54° ~ 18°
絞り範囲	固定絞り F1.4
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP:2592×1944、4MP:2560×1440、2MP:1920×1080
映像出力:アナログHD	AHD:5MP@20fps、4MP@30/25fps、2MP@30/25fps ; TVI:5MP@20fps、4MP@30/25fps、 2MP@30f/25@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	55dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー:0.21lx(AGC max F1.4 25IRE) 映像出力 25IRE、AGC MAX、F1.4
電子シャッター	オート
ホワイトバランス	NORMAL,PRO
逆光補正	バックライト補正,True WDR
デジタルノイズリダクション	2DNR,3DNR
電子感度アップ	無し
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター切り替え方式(外部トリガー/カラー/白黒)
その他機能	UTC機能,プライバシーマスク,ミラー,フリップ
映像伝送距離	3C2V:150m 3CFB:200m 5C2V:350m 5CFB:500m
電源方式	①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	4.2W (12V 350mA)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約1200g
外形寸法	Φ149×124(H)mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更とすることがあります。

ページ:1/2


整理番号:T0590

型式:TMD-875VX

作成/改訂日:2023/12/18

**TESCOM JAPAN CO., LTD**

外形寸法図

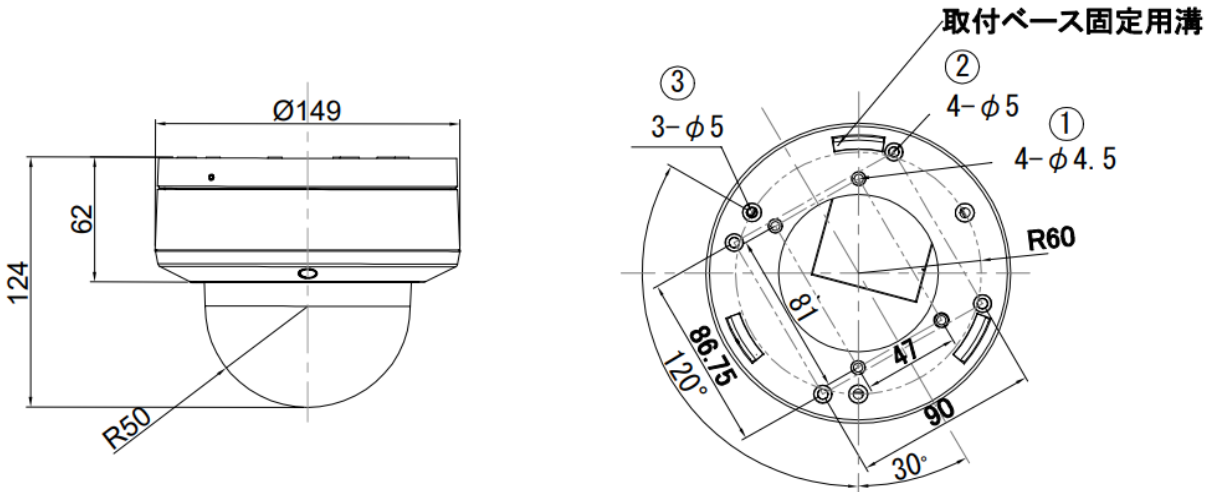

取付穴寸法図

- |   |            |               |
|---|------------|---------------|
| ① | 47x81      | 4- $\phi 4.5$ |
| ② | 90x86.75   | 4- $\phi 5$   |
| ③ | $\phi 120$ | 3- $\phi 5$   |

単位:mm

ページ:2/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号:T0590

型式:TMD-875VX

作成/改訂日:2023/12/18

**TESCOM JAPAN CO., LTD**