

仕様

| | |
|---------------|--|
| 型式 | TMI-375X バレット型 5メガピクセル アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ |
| レンズ(焦点距離) | 5MP対応パリアフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm モータードライブ |
| 画角 | 5MP:水平 94° ~ 33° 垂直 74° ~ 24° 4MP,2MP:水平 94° ~ 33° 垂直 54° ~ 18° |
| 絞り範囲 | 固定絞り F1.4 |
| イメージセンサー | 1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS |
| 表示画素数 | 5MP:2592×1944、4MP:2560×1440、2MP:1920×1080 |
| 映像出力:アナログHD | AHD:5MP@20fps、4MP@30/25fps、2MP@30/25fps、TVI:5MP@20fps、4MP@30/25fps、 2MP@30f/25@30fps ; CVBS(NTSC/PAL) |
| S/N比 | 55dB以上(AGC OFF) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.21lx(AGC max F1.4 25IRE) 映像出力 25IRE、AGC MAX、F1.4 |
| 電子シャッター | オート |
| ホワイトバランス | NORMAL,PRO |
| 逆光補正 | バックライト補正,True WDR |
| デジタルノイズリダクション | 2DNR,3DNR |
| 電子感度アップ | 無し |
| デイ・ナイト機能 | IRカットフィルター切り替え方式(外部トリガー/カラー/白黒) |
| その他機能 | UTC機能,プライバシーマスク,ミラー,フリップ |
| 映像伝送距離 | 3C2V:150m 3CFB:200m 5C2V:350m 5CFB:500m |
| 電源方式 | ①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別 |
| 消費電力 | 4.2W (12V 350mA) |
| 動作温度・湿度 | -10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと) |
| 質量 | 約1kg |
| 外形寸法 | 90(W)×103(H)×280(D)mm |
| 付属品 | 取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル |

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:1/2


整理番号:T0589

型式:TMI-375X

作成/改訂日:2023/5/10

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

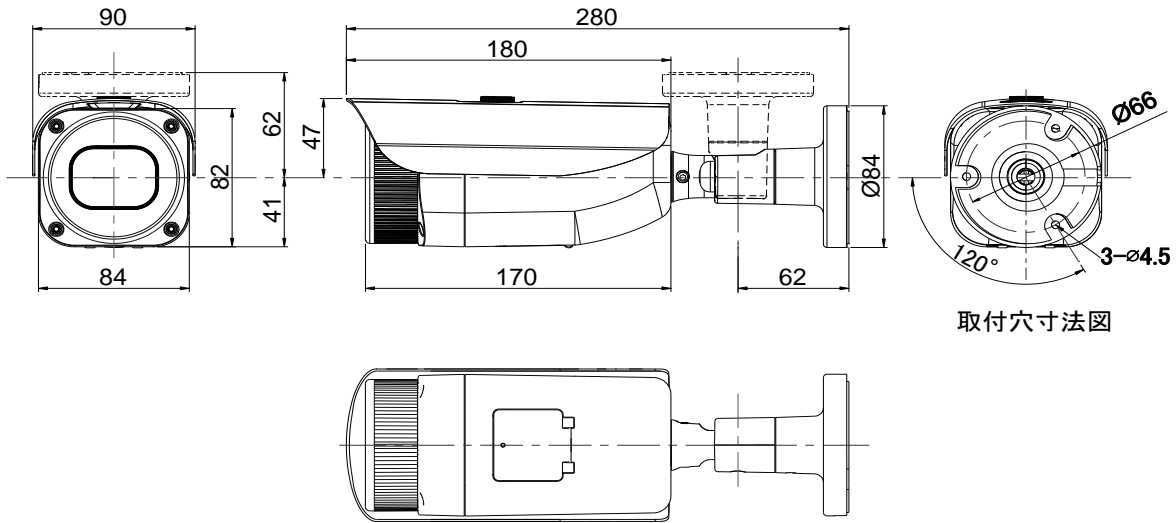

取付穴寸法図

単位:mm

ページ:2/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号:T0589

型式:TMI-375X

作成/改訂日:2023/5/10

TESCOM JAPAN CO., LTD